


Brandventilation i trapphus

Med brandventilation från Brave System kan man effektivt ventilera ut den dödande röken och de heta gaserna vid en brand och säkerställa utrymning genom trapphuset.

Brandventilator BS 1010

för takmontage har den i Nybyggnadsreglerna föreskrivna öppningsarean 1 m² och har följande funktioner:

- Inbyggt smältlås för automatisk öppning vid 72°C
- Utvändigt draghandtag för funktionstest från taket
- Kan öppnas från entréplan via wire eller elektriskt system

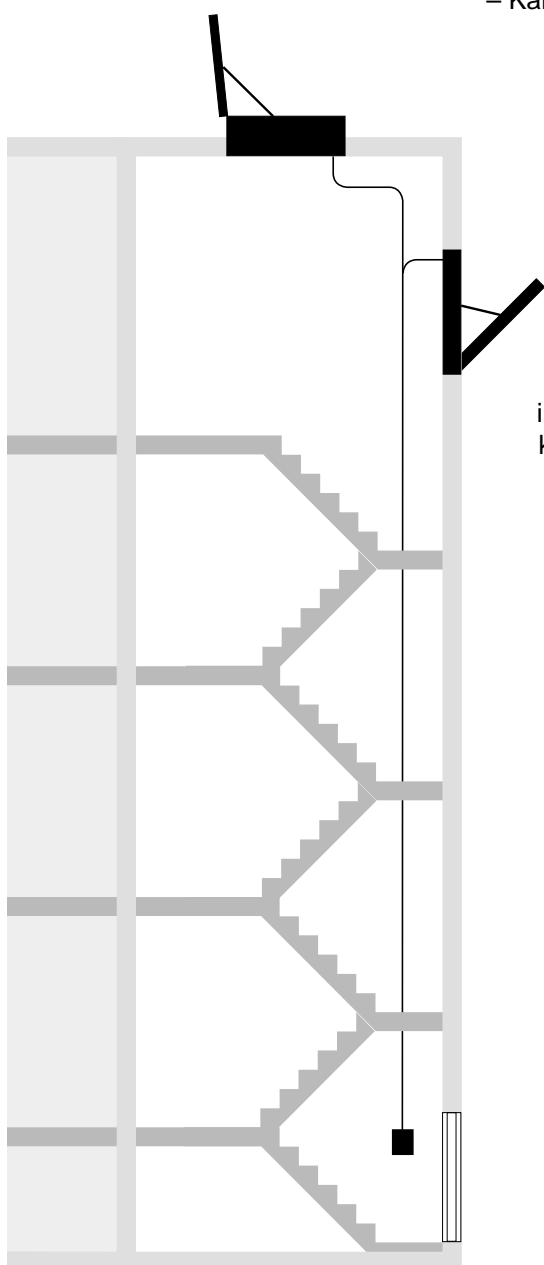

Brand- ventilator FASAD

När brandventilation inte kan arrangeras i tak kan man utnyttja fönster som ventilationsöppningar. FASAD är underkantshängd och öppnar utåt med hjälp av elektriska eller manuella system, lika BS 1010.



Öppnings- anordningar

Brandventilator BS1010 och FASAD kan öppnas från entréplan via wire eller elektriskt system.

