

Brandventilator KV

Användning

Brandventilator KV är en uppåtöppnande ventilator med ljusinsläpp. Ventilatorn har ett lock som öppnar ca 90° och tillverkas i ett flertal storlekar från 0,35 till 2,16 m² öppningsarea.

Produktbeskrivning

Lock

Den öppningsbara överdelen består av en kupol i 2- eller 3-skiktets acryl i klart eller opaliserat utförande. Bågen är klädd med aluminiumplåt. En gummipackning garanterar tätningen.

Fästsarg

Sargen är en massiv, doppimpregnerad träsgarg med intäckningsbar höjd av 200 mm. Nedstörtningskydd ingår som standard.

Mekanism

Öppningskraften erhålles med hjälp av gastryckfjädrar som ger en lugn och dämpad öppningsrörelse.

Funktion

Manuell öppning sker med hjälp av ett utvändigt draghandtag.

Vid brand utlöses en **smältsäkring** (70 alt. 100° C) och locket öppnar.

Stängning av locket sker manuellt från taket.

Fjärrkontroll (extra)

En **hållmagnet 24V**, som är kopplad till en styrcentral, öppnar locket.

En **wire** från golvplanet påverkar öppningsmekanismen och öppnar luckan.

En **signalgivare** känner av om locket är öppet eller stängt.



Tillbehör


Inbrottsgaller kan monteras i fästsargen istället för nedstörtningskydd.

Styrcentral för fjärrkontroll (se broschyr BS)

Strömförsöjningsenhet med inbyggda batterier garanterar att ventilatorn inte öppnar vid strömbrott.

Komfortventilation med elmotor.

Montering

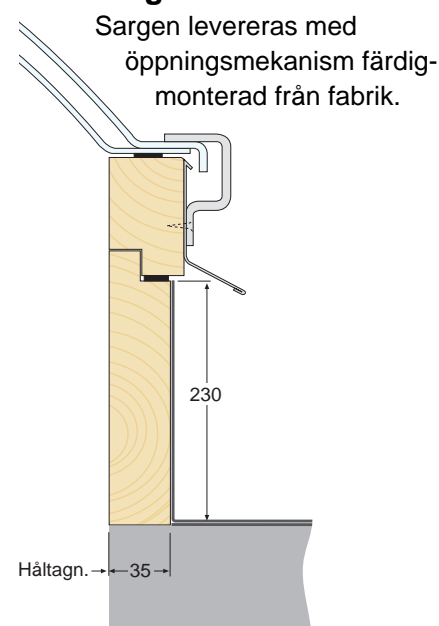

Storlekar

| Storlek | Håltagningsmått, mm | Öppningsarea, m ² |
|---------|---------------------|------------------------------|
| 66 | 600 x 600 | 0,36 |
| 57 | 500 x 700 | 0,35 |
| 912 | 900 x 1200 | 1,08 |
| 1010 | 1000 x 1000 | 1,00 |
| 1212 | 1200 x 1200 | 1,44 |
| 1515 | 1500 x 1500 | 2,25 |
| 2010 | 2000 x 1000 | 2,00 |
| 1812 | 1800 x 1200 | 2,16 |

Även specialstorlekar