


# Lanternin LA

---

*Lanternin LA kan användas på alla låglutande tak och användes inte minst för att ersätta befintliga flånslanterniner som är monterade i liv med tak samt där läckage och nedtrappningsriskerna är mycket stora.*

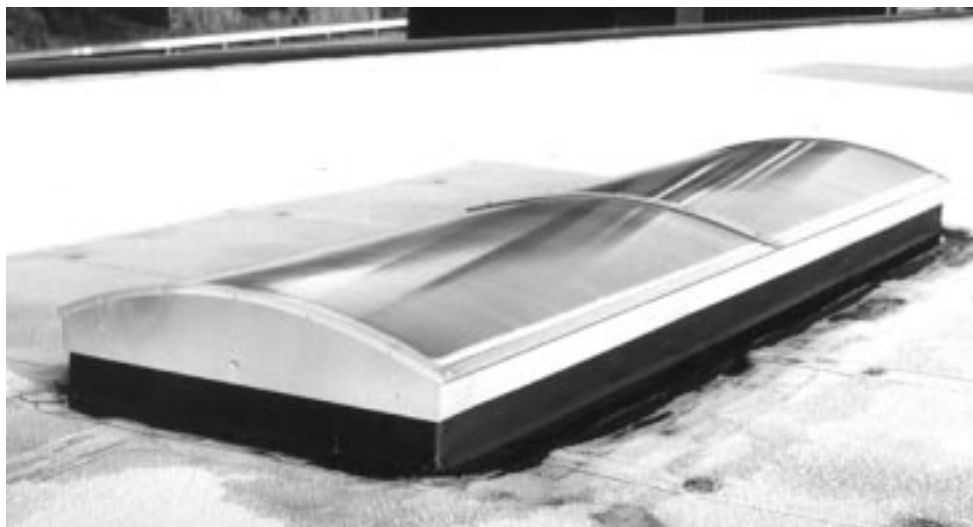

## Utförande

### Sarg

Sargen tillverkas av massivt trä, fast eller öppningsbar.

### Båglanternin

Överdelen består av polykarbonatskivor i 2- eller 3-skikt. Polykarbonaten är okrossbar och tillverkas i klart eller opaliserat utförande.

### Fästbeslag

Gavlar och fästdetaljer tillverkas av aluminium och har tätningslister mellan lanternin och sarg.

## Storlekar

### Bredd

Lanternin LA tillverkas i två standardbredder, 100 resp. 120 mm (invändig håltagning).

### Längd

Längden anpassas efter behov upp till 6 meter, som passar till de flesta upplagsbalkar vilka ej behöver ytterligare avvaxlingar.

## Tillbehör

- Öppningsbeslag med skruvar eller hakar för komfortventilation
- Tryckimpregnerad sarg