

Uppstigningslucka UL

Användning

Uppstigningsluckan består av en träsgarg och har ett lock i isolerat eller ljusgenomsläppligt utförande.

Det **isolerade locket** har en EPS-skiva som kondensisolerering.

Det **ljusgenomsläppliga locket** har en plan skiva av 2-skitts polykarbonat.

Tillbehör

- Lock av målad plåt.
- Hänslåsbeslag, in- eller utvändigt.
- Gastryckfjädrer, för att hålla locket uppfällt vid blåst.
- Kedja




UL med plåtlock



UL med ljusgenomsläppligt lock

Storlekar

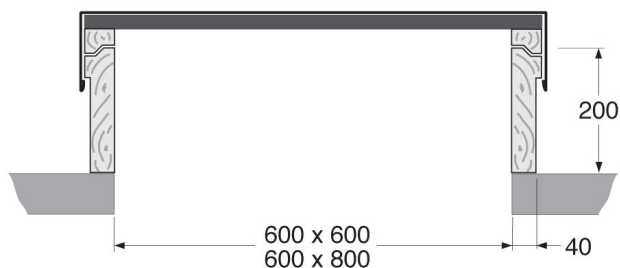

Storlek	Inv. mått, mm
66	600 x 600
68	600 x 800
69	600 x 900

Alternativt utförande

Uppstigningslucka 1010 har sarg av mineralulls-isolerad plåt och dubbelt plåtlock eller 2-skitts lock av polykarbonat.

Sarghöjd 250 eller 500 mm. Beslag lika ovan

